
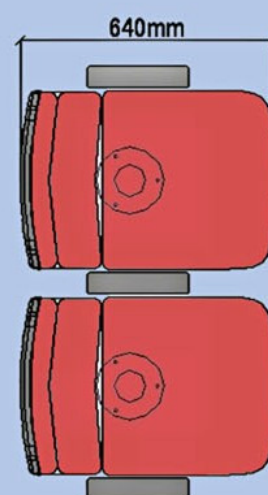
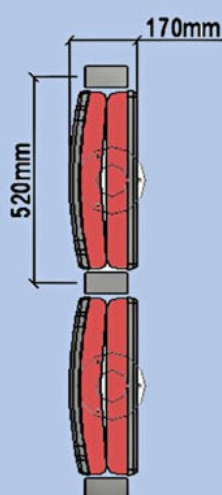
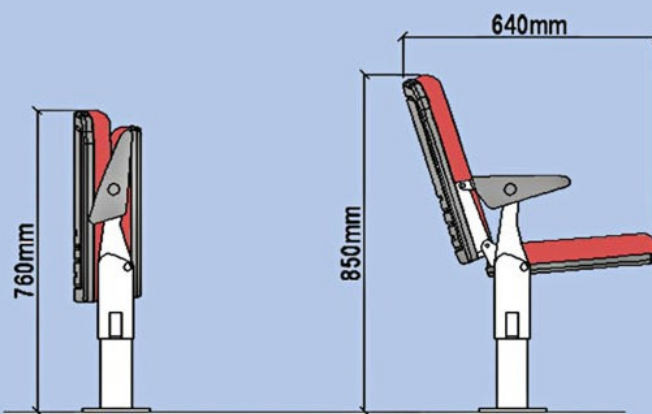


Mod Metoll

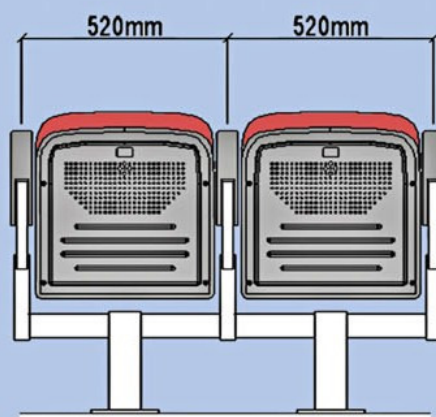

ESTRUCTURA:

De perfil y chapa de acero,
soldado al arco con hilo continuo.

ESPUMA DE POLIURETANO:

Asiento, densidad: 65 Kg/m³

Respaldo, densidad: 57,5 Kg./m³

PINTURA:

Epoxi polvo electroestático.

Espesor de la capa 90/100 micras

Adherencia a la cuadrícula: 100%

SEGURIDAD: UNE 23727 BS5852

Tejido: M-1 0 y 1

Espuma: M-4 5

Barrera antifuego: M-1 (opcional) 5 (opcional)

VOLUMEN: 0,08 m³.

PESO: 17,0 Kg.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Butaca plegable sobre barra y pié metálico. Soportes laterales fabricados en inyección de aluminio. El retorno del asiento y plegado del respaldo y apoyabrazos se produce de forma automática en un solo movimiento al levantarse del asiento. La profundidad del conjunto una vez plegado es de 180 mm.


Asiento y respaldo están fabricados con nuestro sistema patentado UNIBLOCK®, lo que permite un bloque compacto. Acabado con carcasas de polipropileno texturizadas, también están disponibles las opciones de tapizado tradicional con funda completa y trasera de madera.

ISO 9001
ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certificación




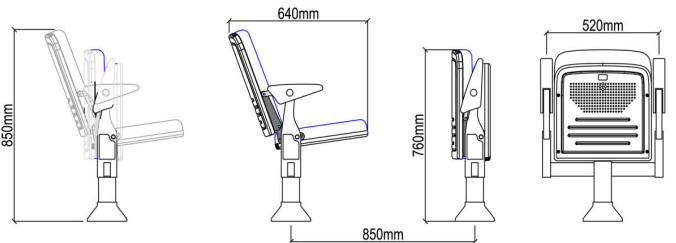

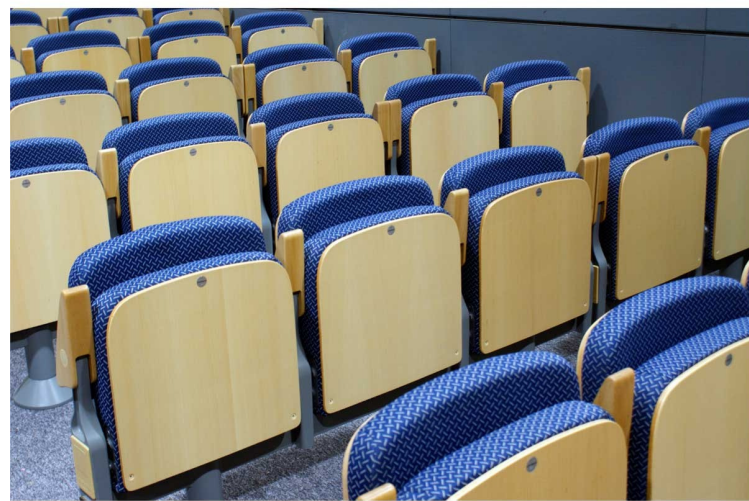

Metoll

Metoll

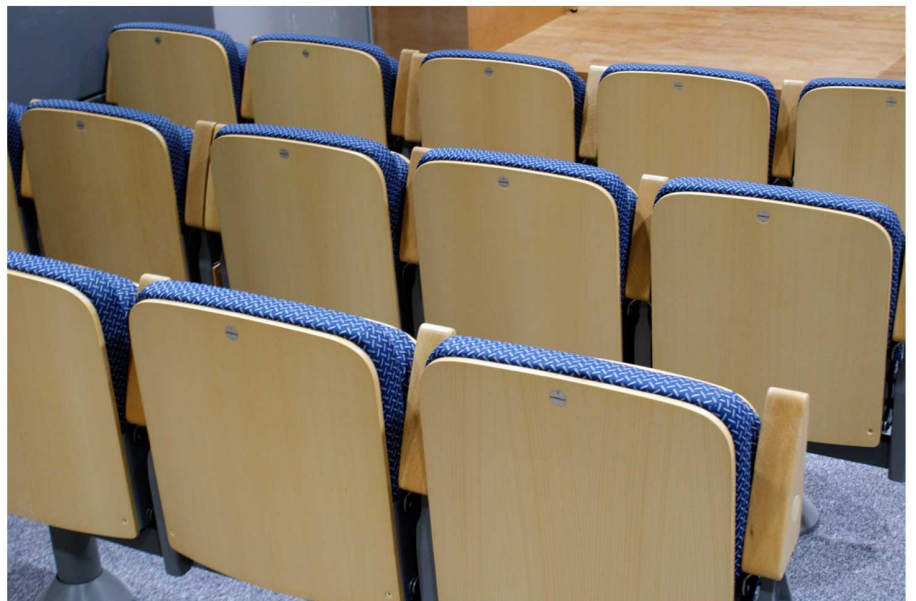



Metoll



Metoll



Metoll

